

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/honda-bank-energii-ecoflow-delta-2-p-2609.html>



HONDA BANK ENERGII ECOFLOW DELTA 2

Cena brutto	4 880,00 zł
Cena netto	3 967,48 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DELTA2
Kod producenta	DELTA2
Producent	HONDA

Opis produktu

FIRMA WOBIS AUTORYZOWANY DILER PRODUKTÓW



EcoFlow DELTA 2

EcoFlow DELTA 2 to niezbędny element każdego domu, w którym bezpieczeństwo zasilania i komfort są najważniejsze. Upewnij się, że jesteś przygotowany z elektrownią stworzoną na niemal każdą sytuację, w której może znaleźć się Twoja rodzina. A wszystko to w zgodzie z naturą.

Opis

- 1-3kWh Możliwość rozbudowy pojemności
- Duża moc wyjścia AC
- 7x szybsze ładowanie AC
- Szybkie ładowanie zieloną energią z paneli solarnych
- Zbudowany, aby działać 6 razy dłużej
- Sterowanie z dowolnego miejsca


Zrób to potrójnie. Zwiększ pojemność.

Dzięki pojemności 1024 Wh na początek masz wystarczająco dużo energii na podstawowe potrzeby przez wiele godzin. Potrzebujesz jeszcze więcej? Możesz ją nawet potroić. Dodaj dodatkową baterię DELTA 2, aby osiągnąć 2048 Wh, lub dodaj dodatkową baterię DELTA Max, aby osiągnąć 3040 Wh. Bank energii zabezpieczy Twój dom przed dłuższą przerwą w dostawie prądu lub zapewni zasilanie w czasie dłuższego wypoczynku pod namiotem lub podróży kamperem.



Zasilaj prawie wszystko.

Moc wyjściowa AC 1800 W oznacza, że możesz zasilić ponad 90% swoich urządzeń gospodarstwa domowego. To Twoja kuchenka mikrofalowa, lodówka, a nawet ekspres do kawy będą działały w przypadku blackout-u. Możesz podłączyć nawet do 13 urządzeń jednocześnie, gdy siedzisz przy stole z rodziną. W przeciwieństwie do innych marek, DELTA 2 dzięki technologii X-Boost poradzi sobie z przeciążeniem nawet w przypadku korzystania z urządzeń o mocy do 2200 W.

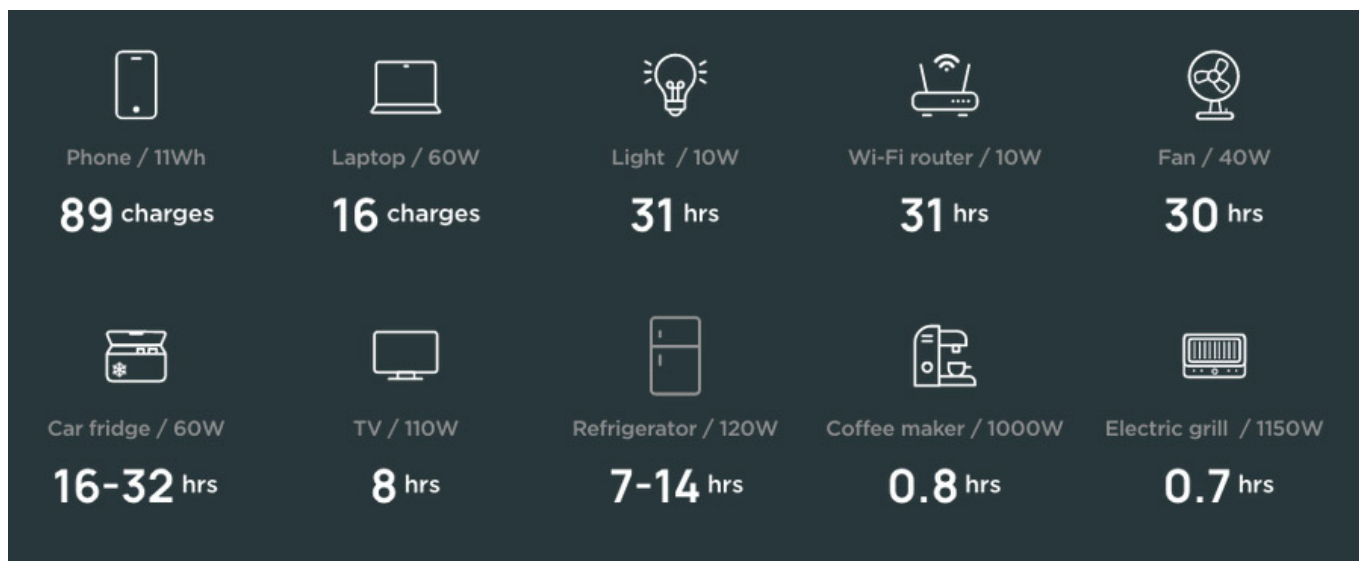

Od 0% do 80% w 50 minut - najszybsze ładowanie na rynku

Dzięki technologii X-Stream, DELTA 2 ładuje się nawet 7 razy szybciej niż standardowe banki energii. Korzystając z gniazdka AC, naładujesz ją od 0% do 80% w zaledwie 50 minut, a pełne naładowanie (0-100%) zajmuje około 80 minut.

Ekologiczne ładowanie bez kompromisów

Połącz DELTA 2 z przenośnymi panelami słonecznymi (1x400W lub 2x220W), aby naładować ją w 3-6 godzin, korzystając z energii odnawialnej. Inteligentny algorytm MPPT (Maximum Power Point Tracking) automatycznie dopasowuje napięcie i prąd, zapewniając wydajność ładowania na poziomie ponad 98%. To znacznie efektywniejsze rozwiązanie niż w przypadku innych marek.

Wytrzymałość na lata - nawet 6 razy dłużej

Dzięki zastosowaniu ogniw LiFePO4, DELTA 2 wytrzymuje ponad 3000 pełnych cykli ładowania i rozładowania, zachowując do 80% pierwotnej pojemności. To gwarancja wielu lat niezawodnej pracy.

Bezpieczeństwo użytkownika

Wbudowany system zarządzania baterią (BMS) stale monitoruje i reguluje pracę urządzenia, zapewniając bezpieczeństwo oraz długą żywotność.

Niezawodne zasilanie awaryjne

Funkcja EPS (zasilacz awaryjny) automatycznie przełącza DELTA 2 na zasilanie z akumulatora w przypadku przerwy w dostawie prądu. To idealne rozwiązanie, by mieć pewność, że najważniejsze urządzenia będą działały bez przerwy.

Sterowanie zdalne z każdego miejsca

Dzięki aplikacji EcoFlow możesz kontrolować DELTA 2 przez Wi-Fi lub Bluetooth, sprawdzać parametry, zmieniać ustawienia i dostosowywać prędkość ładowania - gdziekolwiek jesteś.

Część większego ekosystemu

DELTA 2 można połączyć z szeroką gamą produktów EcoFlow, takich jak panele słoneczne, klimatyzator przenośny Wave czy dodatkowe akumulatory, tworząc kompleksowe rozwiązanie zasilania dla domu i podróży.

Zawartość zestawu:


- Bank energii DELTA 2

-
- Kabel ładowania AC
 - Kabel ładowania z zapalniczki samochodowej
 - Kabel DC5521 do DC5525
 - Instrukcja obsługi
 - Skrócona instrukcja obsługi aplikacji

Kabel ładowania słonecznego do XT60 jest dołączony tylko przy zakupie przenośnych paneli słonecznych EcoFlow.

Dane Techniczne:

Pojemność:	1024 Wh
Wymiary:	400 x 211 x 281 mm
Złącze solarne:	11-60V, 15A, 500W max
USB-C wejście/wyjście:	2 porty, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max
USB-A wyjście:	2 porty, 5V, 2.4A, 12W Max
USB-A Fast Charge:	2 porty, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max
Rodzaj ogniwa:	LFP (LiFePO4 battery)
Łączność:	Wi-Fi, Bluetooth
Waga:	12 kg
Wejście AC:	1200W
Samochodowe wejście gniazda zapalniczki:	Support 12V/24V battery, 8A
Wyjście DC5521:	2 porty, 12.6V, 3A, 38W Max
Wyjście AC:	4 gniazda, 1800W łącznie (Pik 2700W)
Maksymalna moc odbiornika:	2400W (z włączoną funkcją X-Boost)
Ilość cykli akumulatora:	powyżej 80% pojemności po 3000 cyklach ładowania
Dodatkowa bateria:	Jedna dodatkowa bateria DELTA 2 lub DELTA Max dodatkowa bateria
Temperatura przechowywania:	-10°C do 45°C (20°C do 30°C optymalnie)
Gwarancja:	24 miesiące

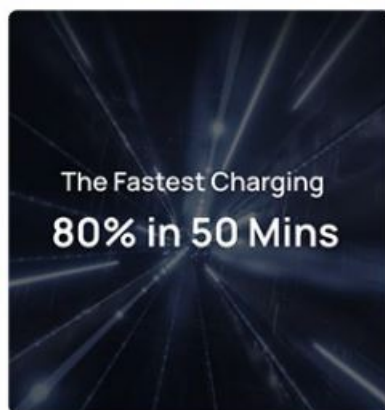

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.