



## Pompa szlamowa KOSHIN KTH 50X

Cena brutto	<b>6 429,01 zł</b>
Cena netto	<b>5 226,84 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>KTH50X</b>
Kod producenta	<b>KTH50X</b>
Producent	<b>FOGO</b>

### Opis produktu

#### Pompa szlamowa Koshin KTH50X

#### Pompa szlamowa Koshin KTH50X

#### Najważniejsze cechy produktu

##### Wysoka wydajność

Pompa Koshin KTH50X oferuje maksymalny przepływ do 700 litrów na minutę (42 m<sup>3</sup>/h), co pozwala szybko i skutecznie odwadniać place budowy, wykopy, studnie czy zalane tereny.

##### Przeznaczenie do zanieczyszczonej wody

Zastosowanie do pompowania wody z piaskiem, szlamem oraz innych cieczy z cząstkami stałymi do 20 mm średnicy. Świetnie sprawdza się w wymagających warunkach budowlanych, przemysłowych i ratowniczych.

##### Trwały i niezawodny silnik Honda GX160

Czterosuwowy silnik benzynowy o mocy maksymalnej 3,6 kW (4,9 KM) i pojemności 163 cm<sup>3</sup>, znany z wytrzymałości oraz niskiego zużycia paliwa – ok. 1,4 l/h przy 3600 obr./min. Zapewnia długą, bezawaryjną pracę nawet pod dużym obciążeniem.

##### Solidna konstrukcja

Korpus pompy oraz wirnik wykonane są z odpornego na ścieranie żeliwa sferoidalnego, a uszczelka z węgliku krzemu gwarantuje większą trwałość i odporność na zużycie niż klasyczne komponenty. Konstrukcja wytrzymuje pracę z wodą o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

##### Łatwość obsługi i mobilność

Waga urządzenia to ok. 47-51 kg, a kompaktowe wymiary (dł. 656 mm, szer. 498 mm, wys. 524 mm) umożliwiają transportowanie go nawet w pojazdach serwisowych. Pompa wyposażona jest w system ręcznego rozruchu.

##### Wysokość podnoszenia i ssania

Pompa osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 30 metrów oraz zasysa wodę z głębokości do 8 metrów, co umożliwia zastosowanie jej w wielu wymagających sytuacjach terenowych.

#### Zastosowanie

- Place budowy, wykopy, odwodnienia studni i rowów
- Usuwanie wody po powodziach, awariach wodociągowych, w rolnictwie
- Prace strażackie i działania ratownicze
- Przepompowywanie wody zanieczyszczonej oraz szlamu

#### Kluczowe zalety


- Bardzo wysoka odporność konstrukcji – komponenty odporne na ścieranie i korozję
- Szybkie odwadnianie nawet bardzo zanieczyszczonej cieczy
- Niezawodny, łatwy w rozruchu silnik Honda
- Niska awaryjność, minimalne wymagania serwisowe
- Bezproblemowa eksploatacja dzięki prostej budowie

**Tabela - najważniejsze parametry**

Parametr	Wartość
Wydajność	do 700 l/min
Max. wysokość podnoszenia	30 m
Max. wysokość ssania	8 m
Max. średnica zanieczyszczeń	20 mm
Silnik	Honda GX160
Moc silnika	3,6 kW (4,9 KM)
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l
Masa	47-51 kg
Rozruch	ręczny (linka)
Średnica przyłączy	2" (50 mm)
Wymiary (dł/szer/wys)	ok. 656x498x524 mm

#### Podsumowanie

Pompa szlamowa Koshin KTH50X to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach – od placów budowy po sytuacje kryzysowe. Dzięki bardzo wysokiej wydajności, trwałej konstrukcji i niezawodnemu silnikowi Honda GX160, urządzenie jest chętnie wybierane przez służby ratownicze, firmy budowlane oraz użytkowników wymagających sprzętu odpornego na pracę z brudną wodą i szlamem.

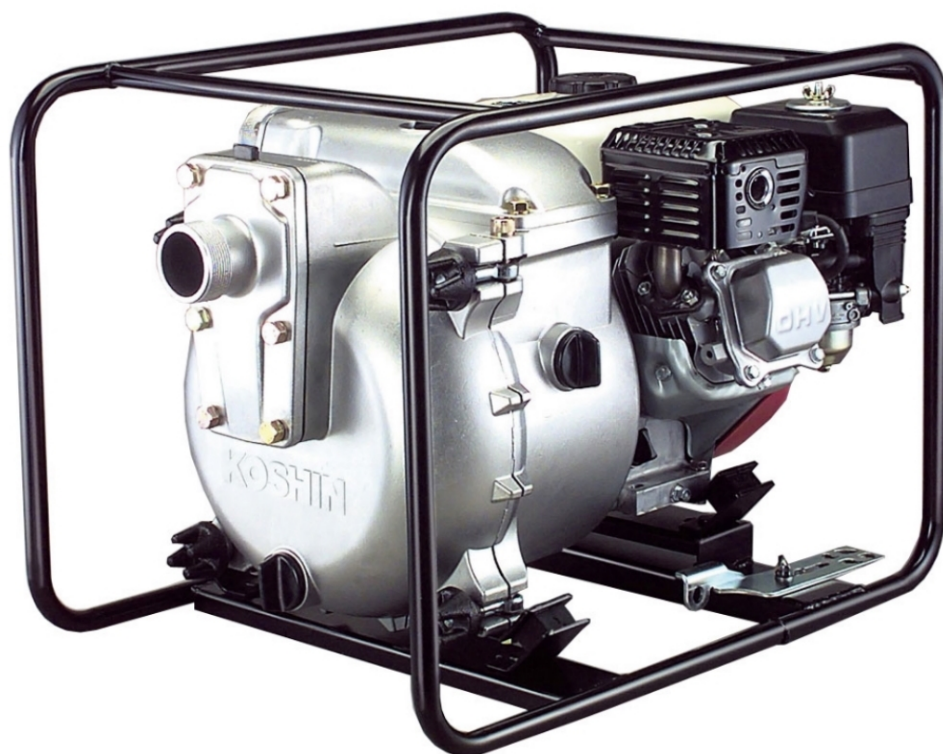

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.