

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-szlamowa-koshin-kth-50x-p-2708.html>



Pompa szlamowa KOSHIN KTH 50X

Cena brutto	6 429,01 zł
Cena netto	5 226,84 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	KTH50X
Kod producenta	KTH50X
Producent	FOGO

Opis produktu

Pompa szlamowa Koshin KTH50X

Pompa szlamowa Koshin KTH50X

Najważniejsze cechy produktu

Wysoka wydajność

Pompa Koshin KTH50X oferuje maksymalny przepływ do 700 litrów na minutę (42 m³/h), co pozwala szybko i skutecznie odwadniać place budowy, wykopy, studnie czy zalane tereny.

Przeznaczenie do zanieczyszczonej wody

Zastosowanie do pompowania wody z piaskiem, szlamem oraz innych cieczy z cząstkami stałymi do 20 mm średnicy. Świetnie sprawdza się w wymagających warunkach budowlanych, przemysłowych i ratowniczych.

Trwały i niezawodny silnik Honda GX160

Czterosuwowy silnik benzynowy o mocy maksymalnej 3,6 kW (4,9 KM) i pojemności 163 cm³, znany z wytrzymałości oraz niskiego zużycia paliwa – ok. 1,4 l/h przy 3600 obr./min. Zapewnia długą, bezawaryjną pracę nawet pod dużym obciążeniem.

Solidna konstrukcja

Korpus pompy oraz wirnik wykonane są z odpornego na ścieranie żeliwa sferoidalnego, a uszczelka z węgliku krzemu gwarantuje większą trwałość i odporność na zużycie niż klasyczne komponenty. Konstrukcja wytrzymałe pracę z wodą o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

Łatwość obsługi i mobilność

Waga urządzenia to ok. 47-51 kg, a kompaktowe wymiary (dł. 656 mm, szer. 498 mm, wys. 524 mm) umożliwiają transportowanie go nawet w pojazdach serwisowych. Pompa wyposażona jest w system ręcznego rozruchu.

Wysokość podnoszenia i ssania

Pompa osiąga maksymalną wysokość podnoszenia 30 metrów oraz zasysa wodę z głębokości do 8 metrów, co umożliwia zastosowanie jej w wielu wymagających sytuacjach terenowych.

Zastosowanie

- Place budowy, wykopy, odwodnienia studni i rowów
- Usuwanie wody po powodziach, awariach wodociągowych, w rolnictwie
- Prace strażackie i działania ratownicze
- Przepompowywanie wody zanieczyszczonej oraz szlamu

Kluczowe zalety


- Bardzo wysoka odporność konstrukcji – komponenty odporne na ścieranie i korozję
- Szybkie odwadnianie nawet bardzo zanieczyszczonej cieczy
- Niezawodny, łatwy w rozruchu silnik Honda
- Niska awaryjność, minimalne wymagania serwisowe
- Bezproblemowa eksploatacja dzięki prostej budowie

Tabela - najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Wydajność	do 700 l/min
Max. wysokość podnoszenia	30 m
Max. wysokość ssania	8 m
Max. średnica zanieczyszczeń	20 mm
Silnik	Honda GX160
Moc silnika	3,6 kW (4,9 KM)
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l
Masa	47-51 kg
Rozruch	ręczny (linka)
Średnica przyłączy	2" (50 mm)
Wymiary (dł/szer/wys)	ok. 656x498x524 mm

Podsumowanie

Pompa szlamowa Koshin KTH50X to profesjonalne narzędzie przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach – od placów budowy po sytuacje kryzysowe. Dzięki bardzo wysokiej wydajności, trwałej konstrukcji i niezawodnemu silnikowi Honda GX160, urządzenie jest chętnie wybierane przez służby ratownicze, firmy budowlane oraz użytkowników wymagających sprzętu odpornego na pracę z brudną wodą i szlamem.

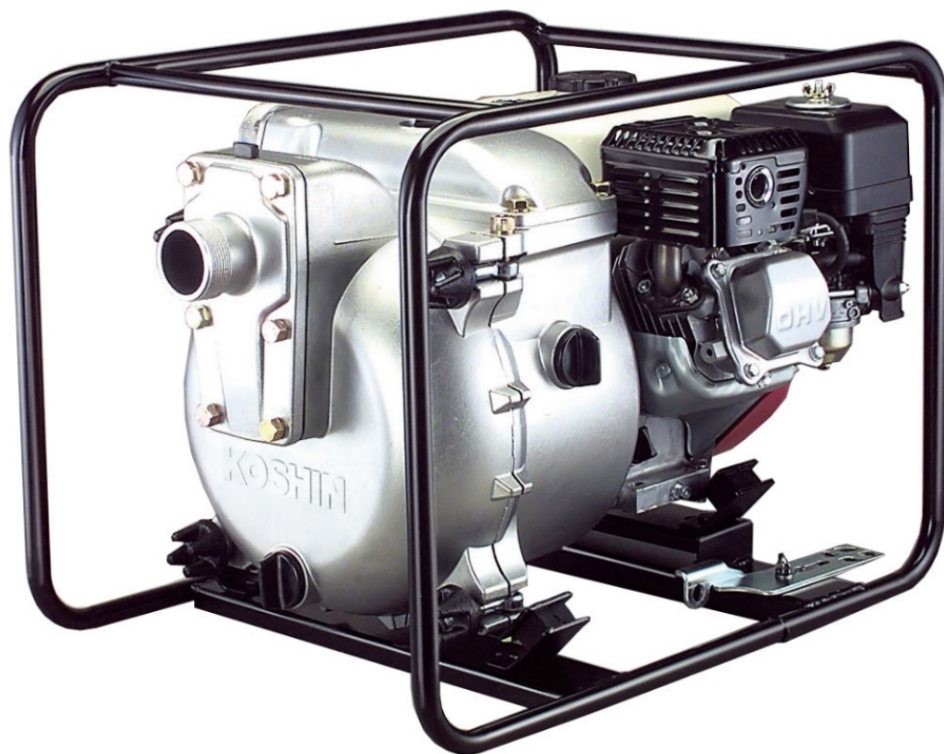

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.