

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pramac-agregat-traktorowy-tg-123-p-2710.html>



## PRAMAC AGREGAT TRAKTOROWY TG 12/3

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>10 455,00 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>8 500,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b> |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>TG12/3</b>        |
| Kod producenta   | <b>TG12/3</b>        |
| Producent        | <b>PRAMAC</b>        |

### Opis produktu

#### PRAMAC agregat traktorowy TG12/3

Agregaty prądotwórcze do traktorów marki Pramac to profesjonalne urządzenia stworzone z myślą o potrzebach nowoczesnych gospodarstw rolnych. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie niezawodnego źródła prądu wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci energetycznej lub w sytuacjach awaryjnych. Dzięki bezpośredniemu napędowi z wału odbioru mocy (WOM) ciągnika rolniczego, agregaty Pramac są nie tylko niezwykle funkcjonalne, ale także ekonomiczne i łatwe w obsłudze.

#### Kluczowe cechy agregatów Pramac

##### Uniwersalność zastosowań

Możliwość użycia zarówno w rolnictwie, jak i w budownictwie, leśnictwie czy w małych firmach.

##### Niezawodność

Dzięki synchronnym alternatorom, zabezpieczeniom przeciwprzepięciowym i solidnej budowie, agregaty PRAMAC cieszą się opinią urządzeń długowiecznych i bezproblemowych w eksploatacji.

##### Ekonomia eksploatacji

Wykorzystanie silnika ciągnika pozwala uniknąć zakupu oddzielnego silnika agregatu, a tym samym ogranicza koszty zakupu i serwisowania dodatkowych urządzeń

##### Napęd z WOM ciągnika

Agregaty są zasilane bezpośrednio z wału odbioru mocy, co eliminuje konieczność stosowania osobnego silnika spalinowego i zmniejsza koszty eksploatacji.

##### Szeroki zakres mocy

W zależności od modelu oferują od kilku do kilkudziesięciu kilowatów mocy, co pozwala na zasilanie zarówno drobnych narzędzi, jak i dużych maszyn rolniczych.

##### Stabilne napięcie

System AVR (Automatic Voltage Regulation) gwarantuje stałe napięcie zasilania – ważne zwłaszcza przy pracy z czułymi urządzeniami elektronicznymi i automatyką.

##### Trwała i solidna konstrukcja

---

Ramy wykonane z wytrzymałych materiałów odpornych na wilgoć, kurz czy ekstremalne warunki pracy w rolnictwie.

#### **Łatwość montażu i obsługi**

Prosty system podłączenia do traktora oraz zwarta, kompaktowa budowa sprawiają, że agregat można łatwo transportować i użytkować w różnych miejscach gospodarstwa.

#### **Oszczędność paliwa**

Brak dodatkowego silnika spalinowego oznacza, że agregat korzysta z paliwa ciągnika, co znacząco obniża zużycie paliwa i koszty użytkowania.

#### **Zaawansowane zabezpieczenia**

Wbudowane zabezpieczenia elektryczne, takie jak wyłącznik przeciążeniowy, czujniki napięcia i ochrona przed zwarcie zapewniają bezpieczeństwo pracy oraz sprzętu.

#### **Najczęstsze zastosowania**


- Rolnictwo
- Zasilanie suszarni zbożowych, pomp nawadniających, wentylatorów, maszyn rolniczych i systemów automatyki.
- Gospodarstwa hodowlane
- Dostarczanie energii do systemów dojenia, wentylacji, oświetlenia czy maszyn karmiących.
- Zasilanie awaryjne
- Alternatywne źródło prądu dla domów, gospodarstw i budynków gospodarczych podczas awarii sieci.
- Budownictwo
- Praca na placach budowy oddalonych od linii energetycznych.
- Leśnictwo i tereny wiejskie
- Źródło energii w miejscach o utrudnionym dostępie do zasilania.

#### **Dodatkowe zalety**

- Agregaty mogą być wykorzystywane zarówno stacjonarnie (np. na gospodarstwie), jak i w terenie.
- Wybrane modele oferują integrację z układami automatycznego załączania rezerwy (ATS).
- Budowa urządzeń pozwala na łatwe przemieszczanie i szybkie łączenie z różnymi typami traktorów.

#### **Podsumowanie**

Agregaty prądotwórcze traktorowe Pramac to idealne rozwiązanie dla rolników, firm budowlanych i przedsiębiorców, którzy cenią wysoki poziom niezawodności, wygodę użytkowania oraz ekonomię pracy. Prostota montażu, solidność wykonania oraz uniwersalność zastosowań sprawiają, że agregaty te są chętnie wybierane w gospodarstwach rolnych i terenach oddalonych od infrastruktury energetycznej. To urządzenia, które umożliwiają efektywne i bezpieczne zasilanie maszyn oraz budynków, eliminując przestoje i koszty związane z brakiem dostępu do prądu.

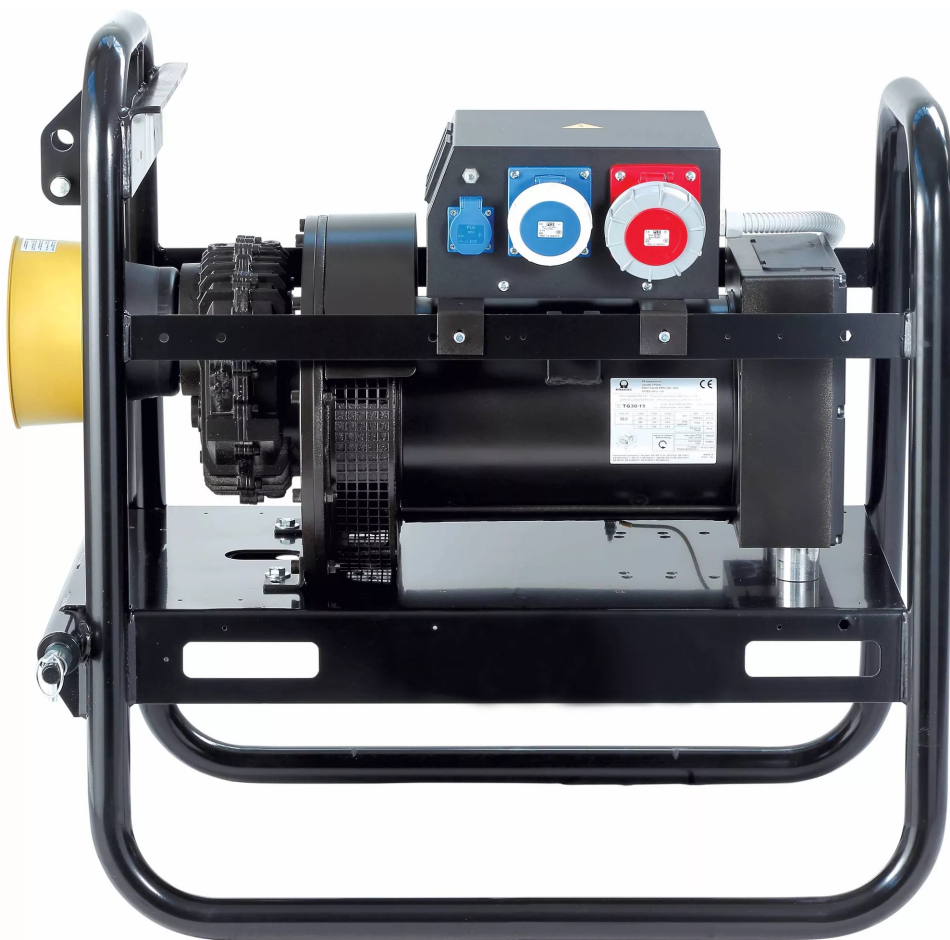

#### Dostępne modele i podstawowe parametry techniczne:

|               | MODEL           | ZABEZPIECZENIE IP | MOC CIĄGŁA [KVA] |      | MOC [KM] | TRAKTOR<br>OBR. WOM | OBROTY<br>ALTERNATORA | REGULACJA<br>NAPIĘCIA | KOD         |
|---------------|-----------------|-------------------|------------------|------|----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|               |                 |                   | 400V             | 230V |          |                     |                       |                       |             |
| 3000 OBR/ MIN | <b>TG 12/3</b>  | 23                | 12,0             | 5,4  | 30       | 435                 | 3 000                 | 5%                    | MB12000TZ00 |
|               | <b>TG 16/3</b>  | 23                | 16,0             | 7,2  | 40       | 435                 | 3 000                 | 5%                    | MB16000TZ00 |
|               | <b>TG 20/3</b>  | 23                | 20,0             | 9,0  | 50       | 435                 | 3 000                 | 5%                    | MB20000TZ00 |
|               | <b>TG 25/3</b>  | 23                | 25,0             | 8,5  | 60       | 435                 | 3 000                 | 5%                    | MB25000TZ00 |
| 1500 OBR/ MIN | <b>TG 27/15</b> | 23                | 27,0             | 11,0 | 65       | 430                 | 1 500                 | AVR 1,5%              | MB27100TZ00 |
|               | <b>TG 30/15</b> | 23                | 30,0             | 10,8 | 70       | 430                 | 1 500                 | AVR 1,5%              | MB30000TZ01 |
|               | <b>TG 42/15</b> | 23                | 42,0             | 13,3 | 100      | 395                 | 1 500                 | AVR 0,5%              | MB42000TZ00 |
|               | <b>TG 48/15</b> | 23                | 48,0             | 15,1 | 120      | 395                 | 1 500                 | AVR 0,5%              | MB48000TZ00 |
|               | <b>TG 72/15</b> | 23                | 72,0             | 25,2 | 160      | 395                 | 1 500                 | AVR 0,5%              | MB72000TZ00 |

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

