Dane aktualne na dzień: 11-10-2026 08:22

Link do produktu: https://www.sklepwobis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-hs375sl-230v-35096-p-2528.html

Pompa zatapialna TSURUMI HS3.75SL 230V - 35096

Cena brutto	**4 735,50 zł**
Cena netto	**3 850,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**35096**
Kod producenta	**HSLECRA**
Producent	**TSURUMI**

Opis produktu

Pompa zatapialna TSURUMI HS3.75SL 230V

Zaawansowana pompa zatapialna

TSURUMI HS to wysokowydajna pompa zatapialna, zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu wirnika semi-vortex i podwójnych uszczelnień mechanicznych, pompa zapewnia niezawodne działanie nawet przy pompowaniu wody z dużą zawartością zanieczyszczeń.

Cechy produktu:

* Korpus: Żeliwo sferoidalne
* Silnik: Indukcyjny, 2-biegunowy, klasa izolacji E IP68
* Temperatura pracy: 0-40°C
* Zastosowanie: Woda czysta, zanieczyszczona, z piaskiem
* Zalety: Wysoka wydajność, długa żywotność, bezpieczna praca na sucho, łatwy dostęp do elementów

Zastosowania:

* Budownictwo
* Gospodarka wodna
* Przemysł

Główne zalety pompy zatapialnej TSURUMI HS3.75SL 230V

Bardzo wysoka wydajność
Pompa osiąga maksymalny przepływ aż 580 l/min (34,8 m³/h), co pozwala szybko i skutecznie usuwać wodę z wykopów, studni czy terenów podtopionych – także tam, gdzie obecne są zanieczyszczenia w postaci piasku, mułu czy żwiru.

Solidna i trwała konstrukcja
Pompa ma korpus wykonany z aluminium, co zapewnia niską wagę (ok. 19,6 kg) oraz efektywne chłodzenie silnika. Spiralny

korpus oraz wypływ boczny umożliwiają odprowadzanie cieczy z zanieczyszczeniami bez ryzyka blokowania urządzenia.

Odporność na ścieranie i cząstki stałe
Wirnik typu Semi-Vortex wykonany z poliuretanu pozwala na pompowanie cieczy z cząstkami stałymi o średnicy do 7 mm. Konstrukcja ta pozwala także na bezpieczną pracę z wodą zawierającą piasek i osady.

Możliwość pracy na sucho
Pompa może okresowo pracować na sucho – bez cieczy – bez ryzyka uszkodzenia, co podnosi bezpieczeństwo i wygodę użytkowania podczas trudnych zadań odwodnieniowych.

Nowoczesne zabezpieczenia i uszczelnienia
Wyposażona w zabezpieczenie termiczne silnika przed przegrzaniem oraz zaawansowane podwójne uszczelnienie mechaniczne, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

Łatwa konserwacja i mobilność
Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do najważniejszych części eksploatacyjnych. Pompa jest wygodna w przenoszeniu i montażu nawet przez jedną osobę.

Dlaczego warto używać pompy TSURUMI HS3.75SL 230V?

Wszechstronność i zastosowanie profesjonalne
Znakomicie sprawdza się zarówno w czystej, jak i silnie zanieczyszczonej wodzie – może pracować w budownictwie, gospodarstwach rolnych, przy odwadnianiu wykopów, zalanych piwnic lub podczas awaryjnego usuwania wody.

Wysoka niezawodność i żywotność
Konstrukcja z wysokiej jakości materiałów oraz zabezpieczenia zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację nawet przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu.

Niskie zużycie energii przy dużej wydajności
Pompa wyposażona jest w silnik o mocy 0,75 kW (zasilanie 230V), który zapewnia bardzo korzystny stosunek wydajności do poboru prądu.

Bezproblemowa konserwacja
Łatwy demontaż oraz dostęp do wirnika pozwalają na szybkie czynności serwisowe i minimalizują przestoje.

DANE TECHNICZNE (specyfikacja)

- Króciec tłoczny 3"
- Wysok. Podnoszenia 10.8 m
- Wydajność 9,7 l/s
- Moc znamionowa 0.75 kW
- Pobór mocy 1.06 kW
- Fazy 1~
- Napięcia 230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Prąd nominalny 4.8 A
- Prąd rozruchowy 14.60 A
- Liczba biegunów 2
- Prędkość obrotowa 2830 1/m
- Rodzaj rozruchu
- Klasa izolacji E

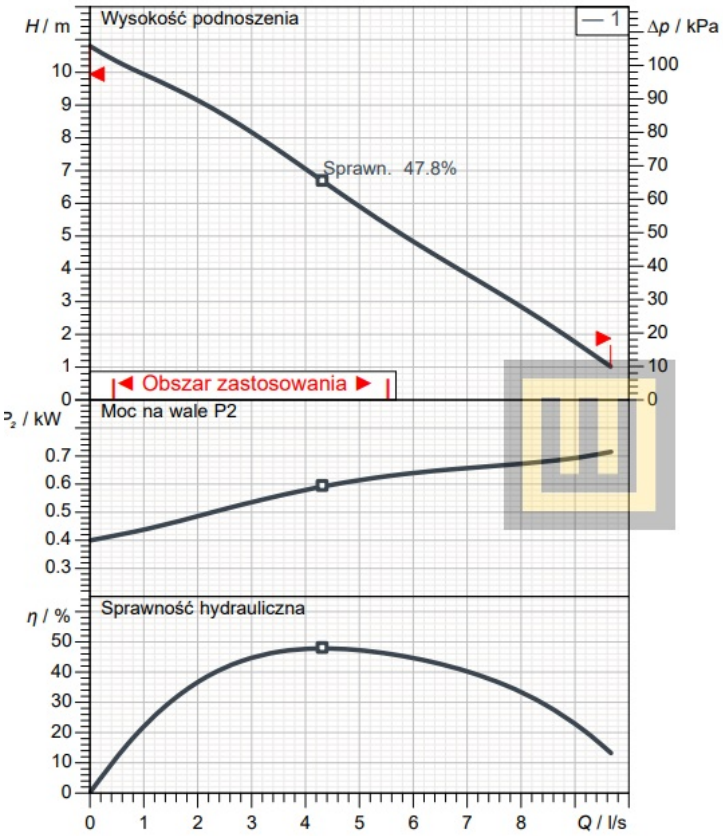

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami :
Dawid SZCZĘCH - Specjalista d/s sprzedaż maszyn i urządzeń
tel +48 782 333 663
e-mail: dawidszczech@wobis.pl